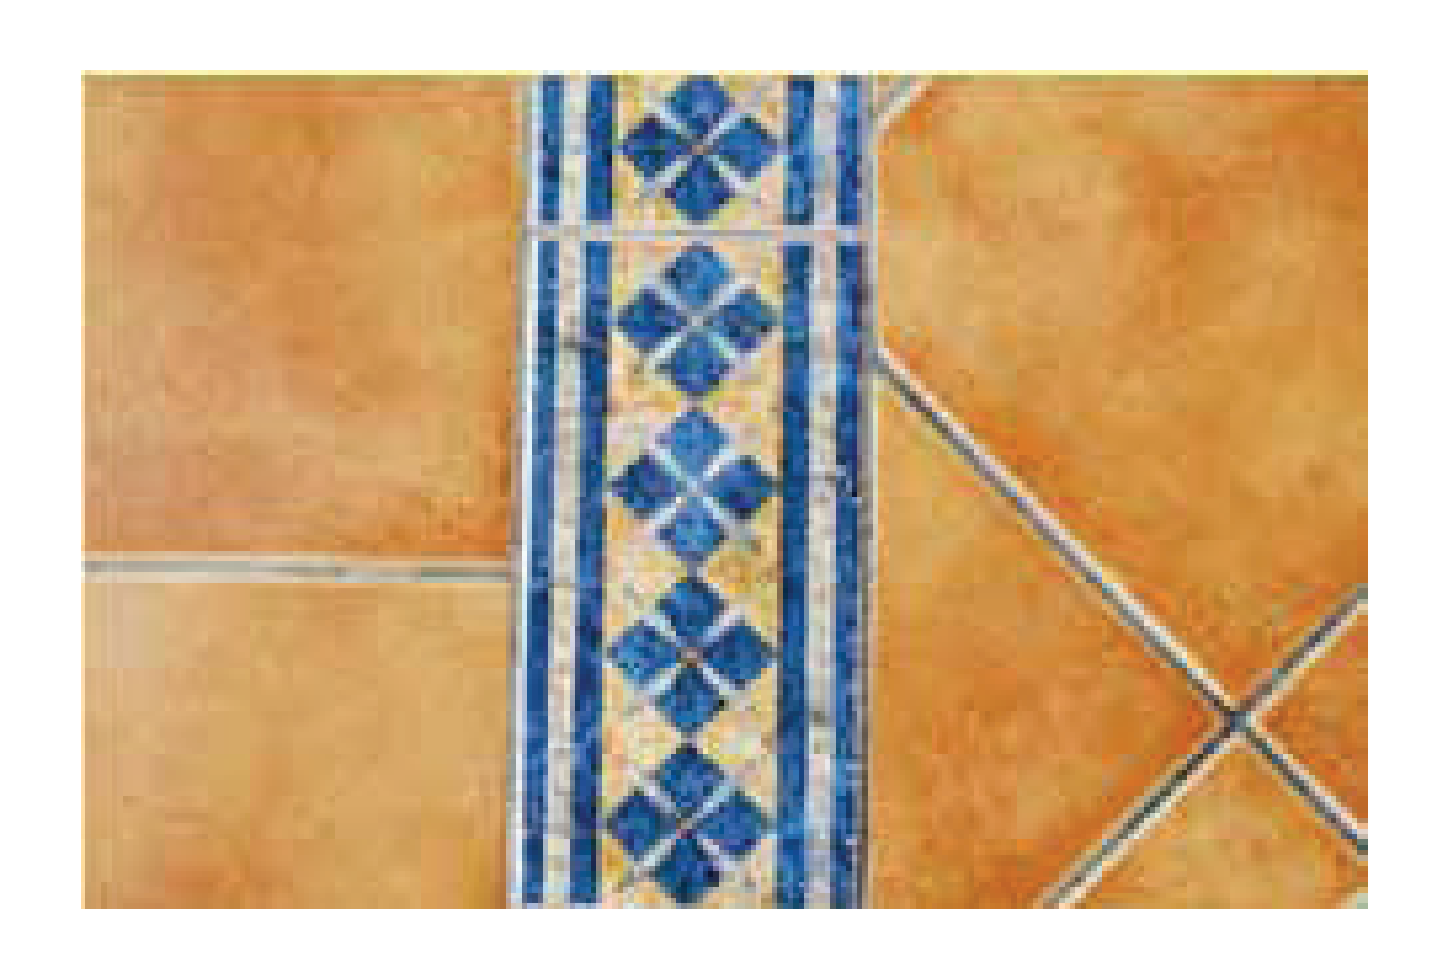


Mortero cola convencional

CEMCOL SIN DESCUELGUE

DESCRIPCIÓN /
Cemento, áridos seleccionados y calizos, aditivos orgánicos e inorgánicos

OBSERVACIONES /

- Usos previstos: baldosas y azulejos para suelos y paredes en interiores.
- No adecuado para aplicaciones en exteriores.
- El viento provoca un menor tiempo abierto del mortero y conlleva a una menor adherencia.
- Sobre soportes de yeso utilizar **Cemcol Especial Yeso, Flexible o Porcelánico.**
- No aplicar la baldosa, piedra, mármol... en forma de "toques".

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos
- Tiempo de rectificación aproximado: 30 minutos
- Vida de la pasta: 3 horas aproximadamente

*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

PRESTACIONES /

- Agua de amasado: ± 24%
- Densidad de la masa: 1600 kg/m^3
- Retención de agua: 98%
- Adherencia inicial: ≥ 0.5 N/mm^2
- Adherencia tras inmersión: ≥ 0.5 N/mm^2
- Deslizamiento ≤ 0.5 mm

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

APLICACIONES /
- Mortero cola de capa fina para la colocación de azulejos, cerámica, gres, mármol y piedra natural de media y alta porosidad.
- En pavimentos y revestimientos interiores.

SOPORTES /
- Suelos en base cementosa.
- Muros, enfoscados con **Revistamp Sec** o mortero tradicional.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN /
- Temperaturaa de aplicación 5ºC a 30ºC
- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas deberán ser las convencionales (azulejo) y absorción de agua media- alta.
- Se dejarán juntas de 2 mm como mínimo, rellenándolas con **Pavicolor F / JG / JF**.



CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- El soporte deberá ser resistente, estar completamente fraguado y exento de polvo, aceite, grasas....
- Sanear las partes disgregables.
- Utilizar malla entre soportes de distinta naturaleza.
- En soportes expuestos al sol o muy absorbentes se recomienda humedecerlos previamente.
- Sobre base de cemento, hormigón... éstas deberán estar completamente fraguadas (≥28 días).

PRODUCTO

CEMCOL SIN DESCUELGUE

Mortero cola convencional

- Pavimentos y revestimientos interiores
- Buena trabajabilidad
- Sin descuelgue

MODO DE EMPLEO /




Amasar **Cemcol Sin descuelgue** con 6-7 litros de agua limpia por saco de 25 kg hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos.
-Realizar la mezcla con un batidor de velocidad lenta.
-Dejar reposar 5 minutos.



Extender el material con llana dentada en paños pequeños (máximo 2m²)



Colocar las baldosas-azulejos, presionando y moviendo de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

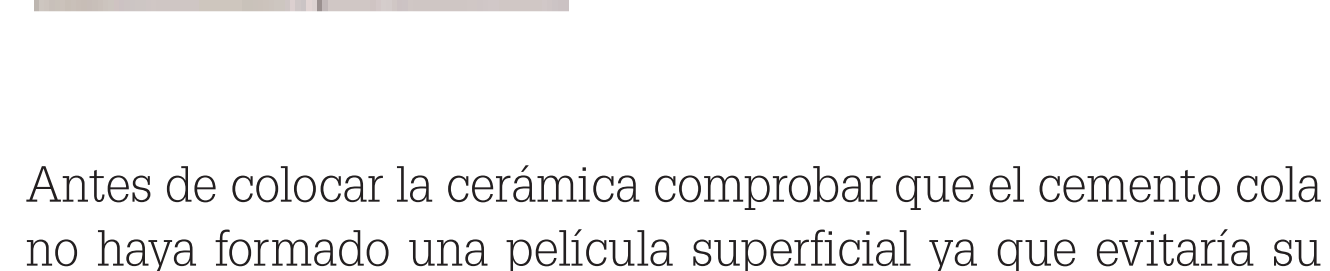

Antes de colocar la cerámica comprobar que el cemento cola no haya formado una película superficial ya que evitaría su adhesión. Si así fuera, volver a peinar con llana dentada.

PRESENTACIÓN /
Sacos de papel de 25 kg antihumedad
Palets de 1200 kg (48 sacos)

COLORES /
Blanco y Gris

RENDIMIENTO /
Encolado simple: 3-4 kg/m²

*Estos consumos pueden variar en función de la puesta en obra.

CONSERVACIÓN /
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

REFERENCIAS /
*Baja absorción: Absorción inferior al 3%
*Media absorción: Absorción entre 3-10%
*Alta absorción: Absorción superior al 10%